

Status

Caratteristiche strutturali

SCHEDA PRODOTTO

STRUTTURA spessore 20 mm e FRONTALI spessore 35 mm in pannelli di particelle di *legno rivestiti con nobilitazione sintetica laccata opaco, lucido o metallo o con piallaccio di legno verniciato. Per frontale lucido si intende il lato esterno e relativi bordi, mentre l'interno è fornito con il corrispondente colore laccato opaco.

SCHIENALI in pannelli di particelle di *legno di media densità spessore 4 mm con nobilitazione sintetica.

GIROCASSETTO spessore 14 mm e FONDO spessore 8 mm in pannelli di particelle di *legno con nobilitazione tramato juta.

L'apertura è realizzata tramite un incavo laterale delimitato da un profilo metallico fornito in abbinamento con i top in ceramica.

TOP in ceramica ricavati da lastre mm 1620 x 3240 di spessore 12 mm. Vengono tagliati in modo casuale nel rispetto delle dimensioni e del verso del disegno della lastra. Antiraffio e molto resistenti all'abrasione sono un prodotto eco-compatibile e non rilasciano elementi in soluzione.


PIEDI in ABS nero, diametro 50 mm, altezza 27 mm con regolazione di 12 mm dall'interno.

*Componenti in legno e derivati rispondenti alle normative E1-TSCA-CARB-UBA.

GUIDE PER CASSETTI


Apertura con presa laterale: Guide metalliche ad alto scorrimento con ESTRAZIONE TOTALE, blocco fine corsa e portata dinamica di 30 kg. Meccanismo di rientro ammortizzato "Blumotion" integrato nella guida per una chiusura dolce e silenziosa. Perno antigancio e regolazione verticale dell'inclinazione dei frontali integrati in tutte le guide del sistema. Barra stabilizzatrice aggiunta per cassetti larghezza 750 e guide "MOVENTO" con stabilizzatore incorporato e regolazione anche laterale dei frontali per cassetti larghezza 1200.

LE CASSETTIERE VENGONO FORNITE CON UNA STAFFA ANTIRIBALTAMENTO REGOLABILE IN PROFONDITÀ DA FISSARE A PARETE.




TIPOLOGIA DI STRUTTURA

Comodino 2 cassetti




Comò 3 cassetti

L. 1200 con girocassetto intero, coperchio con barra anti imbarco e meccanismo per stabilizzare l'apertura Coperchio portata max 20 Kg



Comò composto da due cassettiere affiancate

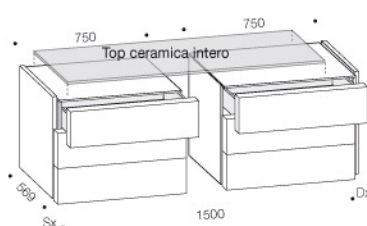

Elemento 6 cassetti

